

### З'єднувачі ремонтні пластинчаті болтові тип 140

Цей тип з'єднувачів зазвичай використовується для ремонтів повздовжніх порізів конвеєрної стрічки. При пошкодженні стрічки вкрай важливо уникнути тривалого простою і дорогого ремонту, які можуть бути пов'язані з поверненням конвеєрів в експлуатацію після розриву стрічки.

Одним з основних переваг болтових з'єднувачів №140 є простий і швидкий монтаж. Болти спеціальної конструкції, яка забезпечує миттєве попадання в гайку, істотно прискорюють роботу по встановленню. У кожну нижню пластину вже фіксовані два болта, що прискорює також установку з'єднання.


#### Основні характеристики

Товщина стрічки	від 5 мм до 11 мм
Мінімальний діаметр барабану:	300 мм
Міцність стрічки до	400 Н / мм
Матеріал пластин	сталь с гальванізованим цинковим покриттям


#### Основні розміри

Товщина сталі пластин	2,00 мм
Діаметр пілотних болтів	M6
Відстань між болтами	35 мм

#### Рекомендовані схеми ремонту стрічок

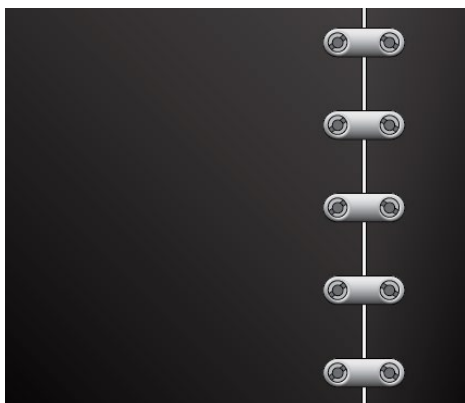

Повздовжній поріз (150 мм між елементами)

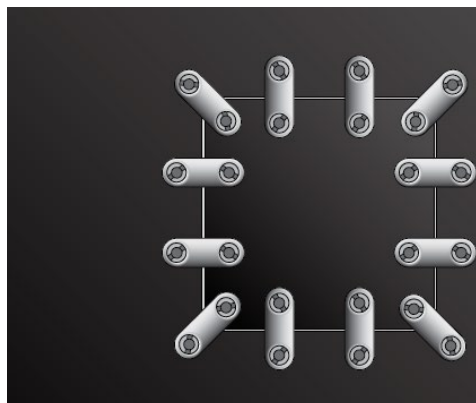

Ремонтна латка на наскрізний пробій